

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR GEOD. 2/262
W MIEJSCOWOŚCI DZIEKANÓW LEŚNY, 05-092 ŁOMIANKI
W SKALI 1:500

INWESTOR I Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
ADRES: w Dziekanowie Leśnym
Siedziba: Marii Konopnickiej 65
05-092 Dziekanów Leśny

OBIEKT I Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie SZPZOZ
ADRES: w Dziekanowie Leśnym
Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki
dz. nr ewid. 2/262, obręb ewid. 0004 Dziekanów Leśny
jednostka ewid. 143205_5 Łomianki



LEGENDA:
OBIEKTY ISTNIEJĄCE:

- ① Istniejący budynek stacji uzdatniania wody
- ② Istniejący zbiornik wód popłucznych
- ③ Istniejące studnie głębinowe (modernizacja)
- ④ Istniejące studnie głębinowe (modernizacja)
- ⑤ Istniejący zbiornik wody uzdatnionej

LEGENDA:
OBIEKTY PROJEKTOWANE:

- ⑥ Projektowany hydrant p.poz.
- ⑦ Projektowany osadnik ścieków z chlorowni
- ⑧ Projektowana brama wjazdowa

LEGENDA:






-  - proj. ogrodzenie
-  - proj. utwardzenia terenu
- 1k** - budynek jednokondygnacyjny
- ABCDEFGHIJK - zakres opracowania

BILANS TERENU	m ²	%
Powierzchnia opracowania	3518,50	100,00
1. Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku stacji uzdatniania wody	107,40	3,05
3. Powierzchnia zabudowy istniejącego zbiornika wód popłucznych	17,33	0,49
4. Powierzchnia zabudowy istniejących studni głębinowych	4,00	0,11
7. Powierzchnia zabudowy projektowanego zbiornika wody uzdatnionej do wyłączenia	97,18	2,76
Powierzchnia utwardzenia terenu z kostki betonowej	256,21	7,28
Powierzchnia zieleni	3036,38	86,30

Za zgodność z oryginałem:




LEGENDA:


-  - proj. rurociąg wody surowej
-  - proj. rurociąg wody uzdatnionej
-  - proj. rurociągi kanalizacyjne
-  - proj. kabel energ. YKY 3x4mm2
-  - proj. oprawy typu LED IP66 na słupach S-40RwG/4

- S - proj. studnia rewizyjna
- OCHL - istn. osadnik ścieków z chlorowni
- ZWU - proj. zbiorniki wody uzdatnionej
- OWP - istn. osadnik wód popłucznych
- ST - istn. studnia głębinowa
- SUW - istn. budynek stacji uzdatniania wody
- ZW - istn. zbiornik wody uzdatnionej do wyłączenia

P. 1432 2018-10-22
 Starosta
 Konrad Szymonowski
 Urząd Gminy Dziekanów Leśny

ORIENTACJA:

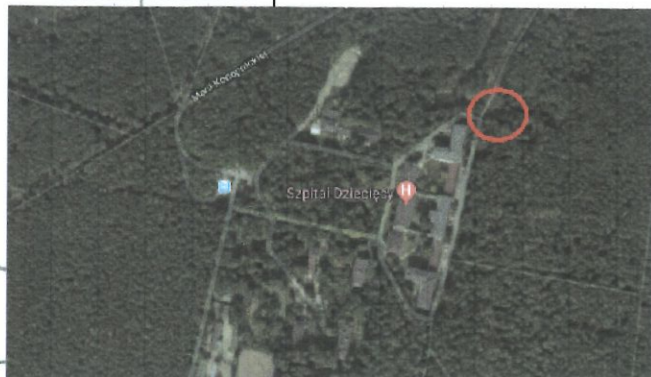

INSTALACJE SANITARNE projektowanie, nadzór mgr in.ż. Andrzej Wasiluk ul. Ogrodowa 20, 21-500 Biała Podlaska, tel. 883 77 88 75					
OBIEKT:	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym				
INWESTOR:	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie Leśnym ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Dziekanów Leśny				
ADRES:	Dziekanów Leśny, gm. Łomianki, działka nr ewid. 2/262				
Nazwa Rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	skala
Projektant	mgr inż. Andrzej Wasiluk	LUB/0386/PBS/15 w specjalności instal. - inż.	01. 2019 r.		1:100
					Nr rys. 2